



# CINGHIE DENTATE TIPO RPP

## PASSO 8mm

**MEGADYNE**

### RPP8

W = 20mm / 30mm / 50mm / 85mm

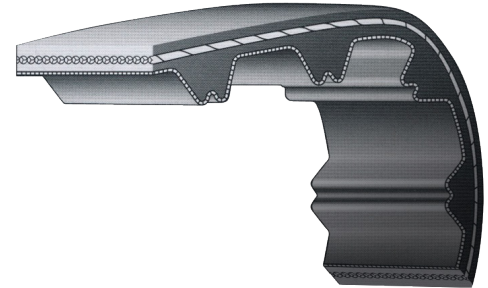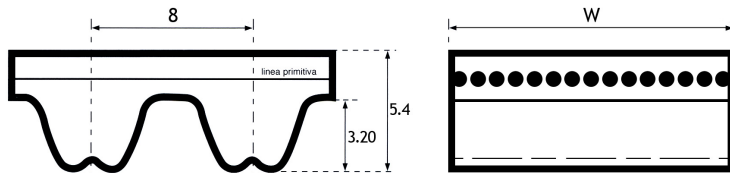

Le cinghie dentate in gomma rappresentano un sistema efficace per la trasmissione di potenza. Questi sistemi di trasmissione consentono:

- Trasmissione sincronizzata
- Alte e costanti velocità angolari
- Eccellenti performance meccaniche
- Stabilità dimensionale
- Resistenza ad alti carichi anche variabili
- Bassa rumorosità
- Basse tensioni di installazione
- Non è richiesta manutenzione o lubrificazione

Sviluppo mm	N° DENTI	Prefisso*	Sviluppo mm	N° DENTI	Prefisso*
288	36	288RPP8M	1120	140	1120RPP8M
320	40	320RPP8M	1200	150	1200RPP8M
352	44	352RPP8M	1224	153	1224RPP8M
360	45	360RPP8M	1280	160	1280RPP8M
384	48	384RPP8M	1352	169	1352RPP8M
408	51	408RPP8M	1424	178	1424RPP8M
456	57	456RPP8M	1440	180	1440RPP8M
480	60	480RPP8M	1464	183	1464RPP8M
536	67	536RPP8M	1600	200	1600RPP8M
544	68	544RPP8M	1680	210	1680RPP8M
560	70	560RPP8M	1760	220	1760RPP8M
600	75	600RPP8M	1800	225	1800RPP8M
608	76	608RPP8M	2000	250	2000RPP8M
632	79	632RPP8M	2200	275	2200RPP8M
640	80	640RPP8M	2272	284	2272RPP8M
680	85	680RPP8M	2400	300	2400RPP8M
720	90	720RPP8M	2520	315	2520RPP8M
800	100	800RPP8M	2600	325	2600RPP8M
840	105	840RPP8M	2800	350	2800RPP8M
880	110	880RPP8M	3048	381	3048RPP8M
896	112	896RPP8M	3280	410	3280RPP8M
920	115	920RPP8M	3600	450	3600RPP8M
960	120	960RPP8M	4400	550	4400RPP8M
1000	125	1000RPP8M			
1040	130	1040RPP8M			
1080	135	1080RPP8M			

(\*) CODICE CINGHIA: una volta scelta la larghezza (W) della cinghia aggiungere 20, 30, 50 o 85 al prefisso.

