


CINGHIE DENTATE IN POLLICI - ISORAN PASSO XL

XL

W =	6.35mm	7.90mm	9.40mm
codifica	025	031	037

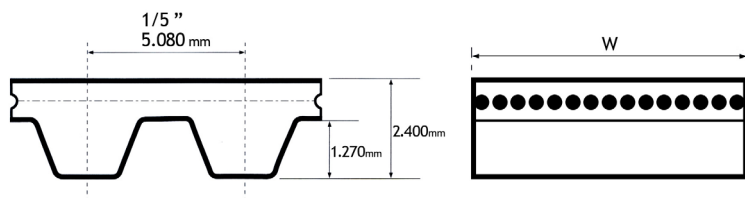

Le cinghie dentate in gomma rappresentano un sistema efficace per la trasmissione di potenza. Questi sistemi di trasmissione consentono:

- Trasmissione sincronizzata
- Alte e costanti velocità angolari
- Eccellenti performance meccaniche
- Stabilità dimensionale
- Resistenza ad alti carichi anche variabili
- Bassa rumorosità
- Basse tensioni di installazione
- Non è richiesta manutenzione o lubrificazione

Sviluppo mm	Sviluppo inch	N° DENTI	Prefisso*
137,2	5,4	27	54XL
152,4	6	30	60XL
177,8	7	35	70XL
203,2	8	40	80XL
228,6	9	45	90XL
248,9	9,8	49	98XL
254,0	10	50	100XL
259,1	10,2	51	102XL
264,2	10,4	52	104XL
269,2	10,6	53	106XL
279,4	11	55	110XL
304,8	12	60	120XL
330,2	13	65	130XL
355,6	14	70	140XL
370,8	14,6	73	146XL
381,0	15	75	150XL
396,2	15,6	78	156XL
406,4	16	80	160XL
431,8	17	85	170XL
447,0	17,6	88	176XL
457,2	18	90	180XL
462,3	18,2	91	182XL
477,5	18,8	94	188XL
482,6	19	95	190XL
502,9	19,8	99	198XL
508,0	20	100	200XL
513,1	20,2	101	202XL
533,4	21	105	210XL
538,5	21,2	106	212XL
543,6	21,4	107	214XL

(*) CODICE CINGHIA: una volta scelta la larghezza (W) della cinghia aggiungere 025, 031 o 037 al prefisso.



Sviluppo mm	Sviluppo inch	N° DENTI	Prefisso*
558,8	22	110	220XL
579,1	22,8	114	228XL
584,2	23	115	230XL
594,4	23,4	117	234XL
609,6	24	120	240XL
635,0	25	125	250XL
660,4	26	130	260XL
685,8	27	135	270XL
701,0	27,6	138	276XL
736,6	29	145	290XL
787,4	31	155	310XL
802,6	31,6	158	316XL
812,8	32	160	320XL
838,2	33	165	330XL
873,8	34,4	172	344XL
894,1	35,2	176	352XL
924,6	36,4	182	364XL
965,2	38	190	380XL
975,4	38,4	192	384XL
985,5	38,8	194	388XL
990,6	39	195	390XL
995,7	39,2	196	392XL
1102,4	43,4	217	434XL
1168,4	46	230	460XL
1346,2	53	265	530XL
1524,0	60	300	600XL
1803,4	71	355	710XL

(*) CODICE CINGHIA: una volta scelta la larghezza (W) della cinghia aggiungere 025, 031 o 037 al prefisso.

