


CINGHIE DENTATE IN POLLICI - ISORAN PASSO XXH

MEGADYNE
XXH

| | | | | |
|----------|---------|---------|----------|----------|
| W = | 50.80mm | 76.20mm | 101.60mm | 127.00mm |
| codifica | 200 | 300 | 400 | 500 |

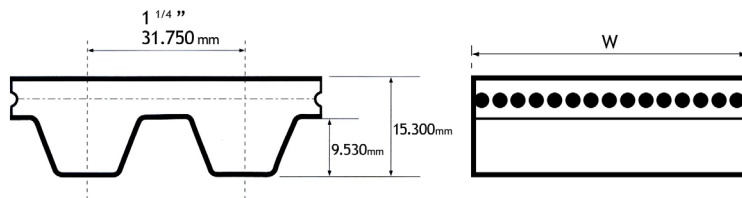

Le cinghie dentate in gomma rappresentano un sistema efficace per la trasmissione di potenza. Questi sistemi di trasmissione consentono:

- Trasmissione sincronizzata
- Alte e costanti velocità angolari
- Eccellenti performance meccaniche
- Stabilità dimensionale
- Resistenza ad alti carichi anche variabili
- Bassa rumorosità
- Basse tensioni di installazione
- Non è richiesta manutenzione o lubrificazione

| Sviluppo mm | Sviluppo inch | N° DENTI | Prefisso* |
|----------------|------------------|----------|-----------|
| 1778,0 | 70 | 56 | 700XXH |
| 2032,0 | 80 | 64 | 800XXH |
| 2286,0 | 90 | 72 | 900XXH |
| 2540,0 | 100 | 80 | 1000XXH |
| 3048,0 | 120 | 96 | 1200XXH |
| 3556,0 | 140 | 112 | 1400XXH |
| 4064,0 | 160 | 128 | 1600XXH |
| 4572,0 | 180 | 144 | 1800XXH |

(*) CODICE CINGHIA: una volta scelta la larghezza (W) della cinghia aggiungere 200, 300, 400 o 500 al prefisso.

